

# Přenosné klimatizační jednotky

Řada zařízení RAC

**3 roky  
záruka**

**CP-K18A**




**CP-J17A**




MODEL			CP-25C3A-K18A	CP-25H3A-J17A	CP-35H3A-J17A	CP-41H3A-J17A
NAPÁJENÍ		V/Hz/Ph	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
VÝKON	Chlazení	Btu/h	9000	9000	12000	14000
		kW	2,6	2,6	3,6	4,1
	Topení	Btu/h	-	9500	13000	15300
		kW	-	3,0	3,8	4,5
PŘÍKON	Chlazení	W	1015	1015	1348	1708
		Topení	W	-	1030	1300
SPOTŘEBA PROUDU	Chlazení	A	5,5	4,5	6,0	7,5
		Topení	A	-	4,6	5,7
EER		W/W	2,60 / A	2,61	2,61	2,41
COP		W/W	-	2,86	2,92	2,90
PRŮTOK VZDUCHU		m <sup>3</sup> /h	350	480	480	480
HLUK		dB(A)	56/58	58	58	56/58
ROZMĚRY	Zařízení	mm	310x540x635	460x830x430	460x830x430	460x830x430
	Balení	mm	350x594x667	525x885x600	525x885x600	525x885x600
HMOTNOST	Bez obalu / s obalem	kg	26/29	42/51	42/51	42/51

Zkušební podmínky: chlazení 27 °C / 35 °C; topení 21 °C / 7 °C DB  
Vlivem neustálého vylepšování zařízení se mohou technické údaje změnit bez předchozího upozornění.  
Rozměry: (šířka x výška x hloubka)

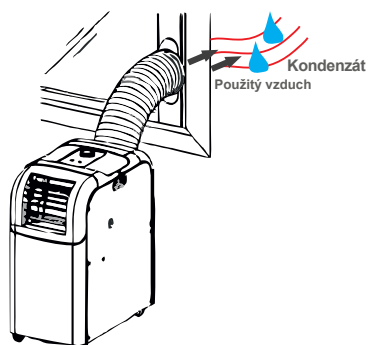

Odvod kondenzátu společně s použitým vzduchem

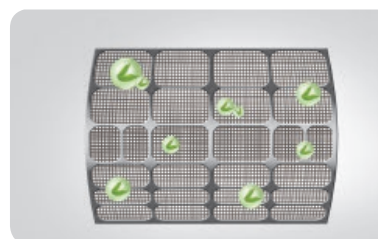

Filtr se snadno čistí